

描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装电压调整器。Voltage Regulator in a SOT-23 Plastic Package.

特征 / Features

三端稳压调整器，输出电流高达 100mA,内设过热保护和短路限制，无卤产品。


3-Terminal regulators ,output current up to 100 mA, internal thermal overload protection and short-circuit limiting,HF Product.

用途 / Applications


电压调整器。

Voltage Regulator.

内部等效电路 /应用电路 / Equivalent Circuit or Application Circuit

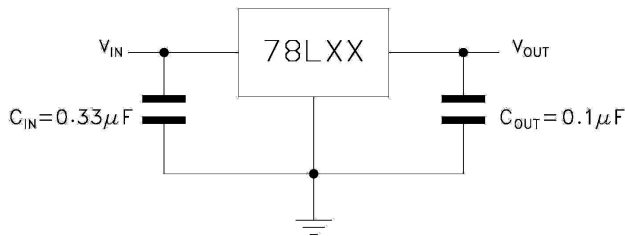

引脚排列 / Pinning

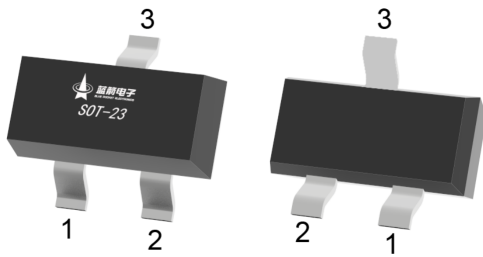

PIN1 : VOUT PIN 2 : VIN PIN 3 : GND

印章代码 / Marking

Marking	HL05
---------	------





极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Input voltage	V _I	30	V
Output current	I _O	100	mA
Operating Temperature Range	T _{OPR}	-40~125	°C
Power Dissipation	P _D	350	mW
Storage temperature range	T _{stg}	-65~150	°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C , Vi=10V,Io=40mA , unless otherwise specified)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Output voltage	V _O	I _O =40mA T _J =25°C	4.80	5.0	5.2	V
		I _O =1mA to 40mA V _I =7V to 20V	4.75	5.0	5.25	V
		I _O =1mA to 70mA V _I =10V	4.75	5.0	5.25	V
Input regulation	ΔV _O	V _I =7V to 20V T _J =25°C		32	150	mV
		V _I =8V to 20V T _J =25°C		26	100	mV
Output regulation	ΔV _O	I _O =1mA to 100mA T _J =25°C		15	60	mV
		I _O =1mA to 40 mA T _J =25°C		8	30	mV
Ripple rejection	RR	V _I =8V to 18V f=120Hz T _J =25°C	41	49		dB
Output noise voltage	V _N	f=10Hz~100KHz T _J =25°C		42		μV
Dropout voltage	V _D	T _J =25°C		1.7		V
Bias current	I _Q	T _J =25°C		3.8	6	mA
		T _J =125°C			5.5	mA
Bias current change	ΔI _Q	V _I =8V to 20V			1.5	mA
		I _O =1mA to 40mA			0.1	mA


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

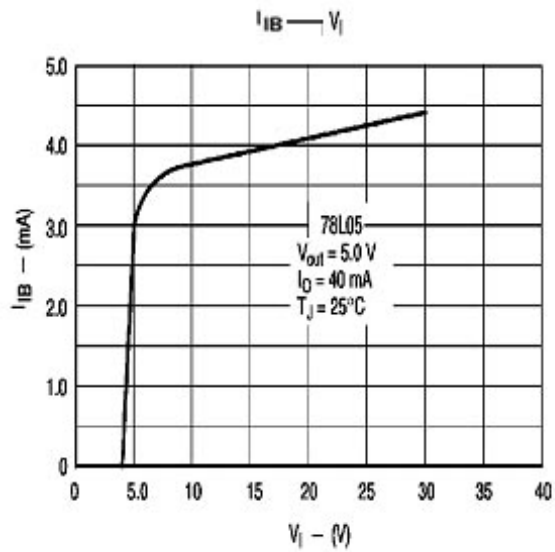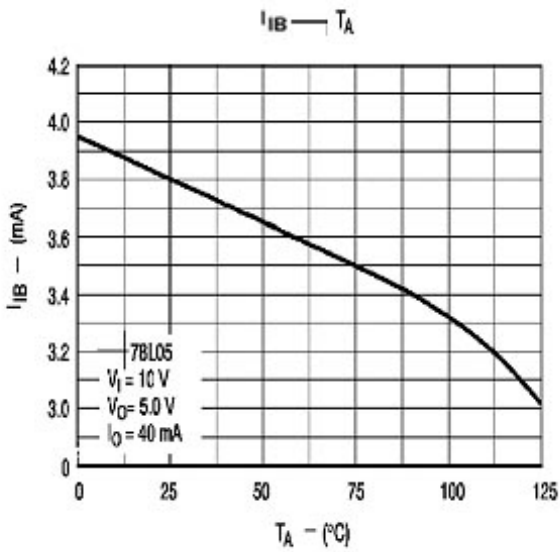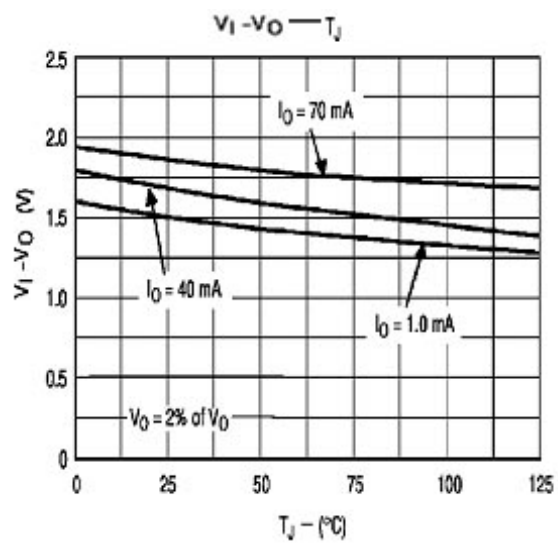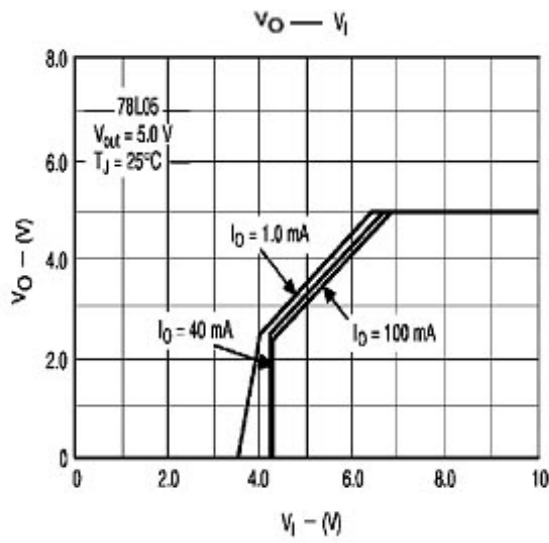


外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位: mm

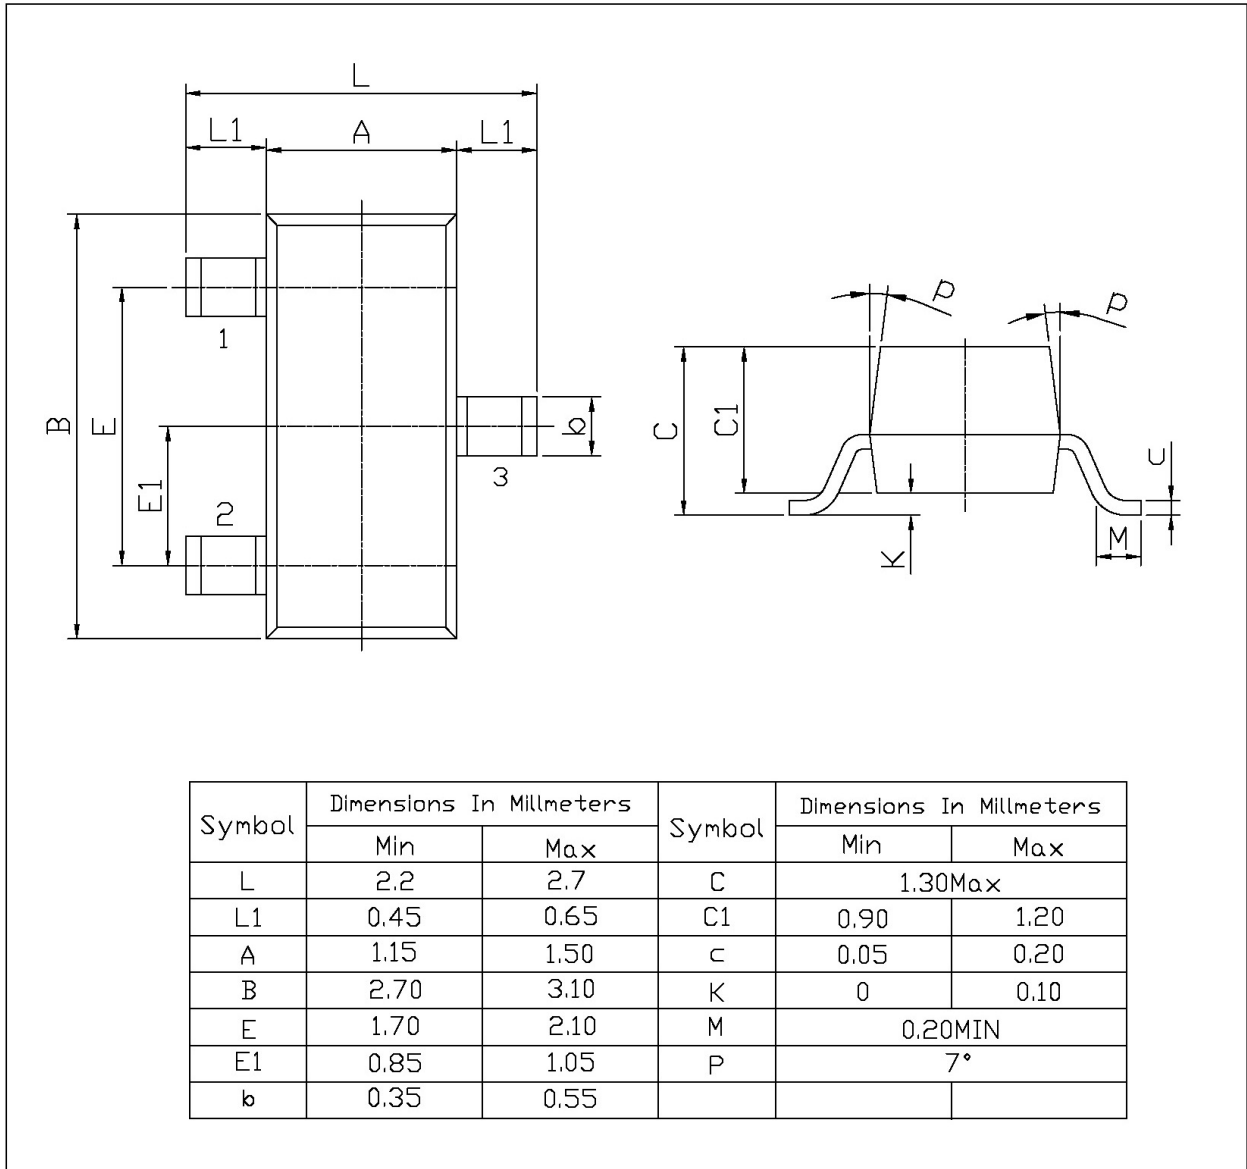

印章说明 / Marking Instructions

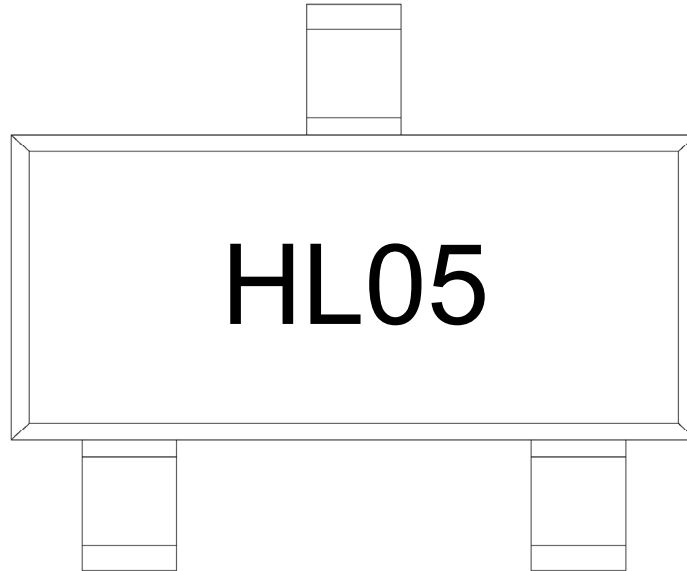

说明：

H： 为公司代码


L05： 为型号代码

Note:

H: Company Code

L05: Product Type Code

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

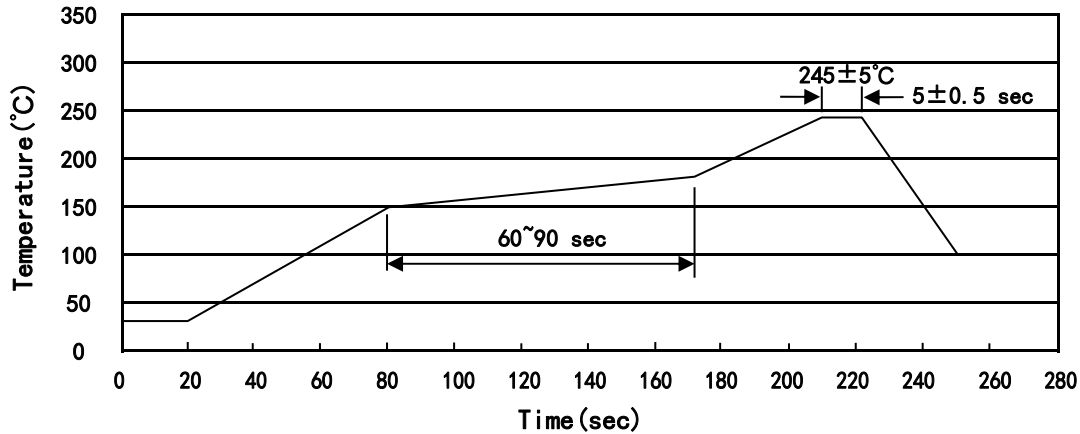

说明：

- 1、预热温度 150~180°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:150~180°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C 时间：10±1 sec. Temp.:260±5°C Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices